








40W ALPE040.	Ø400mm
60W ALPE060.	Ø600mm
75W ALPE075.	Ø800mm
100W ALPE100.	Ø1000mm

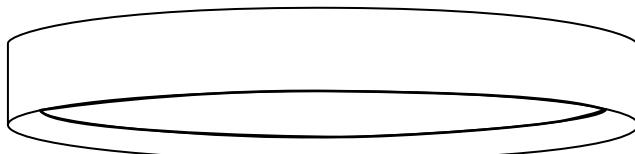

INFORMATION ZUR EU ÖKODESIGN VERORDNUNG
INFORMATION ON THE EU ECODESIGN DIRECTIVE



Wichtige Informationen zur Energieeffizienz von UEBEX Leuchten, sowie zur EU Ökodesignverordnung finden Sie unter www.uebex.com

Important information on the energy efficiency of UEBEX luminaires, as well on the EU Ecodesign Regulation can be found at www.uebex.com

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D, E, F, G
This product contains a light source of energy efficiency class D, E, F, G

INSTALLATIONSHINWEISE | INSTALLATION INSTRUCTION

ACHTUNG | WARNING

- Versorgungsspannung vor der Installation ausschalten |**
Switch the power off before installation.
- Erst nach vollständiger Installation und Prüfung des Stromkreises wieder einschalten |**
Switch on only after complete installation and examination of the circuit.
- Installation und Wartung nur durch eine Elektrofachkraft |**
Professional electrician for installation and maintenance only



SICHERHEITSHINWEISE | SAFETY NOTES



1. Lesen Sie die Anweisungen und überprüfen Sie, ob alle Werkzeuge und Zubehörteile vorhanden sind, um die Installation korrekt durchzuführen. |

Read the instructions and check you have all tools and accessories to complete the installation correctly.

2. Die Installation darf nur durch einen lizenzierten Elektriker durchgeführt werden. |

Licensed electrician for installation only.

3. Vergewissern Sie sich immer, dass der Strom ausgeschaltet und die Leuchte abgekühlt ist, bevor Sie Wartungs-, Reinigungs- oder Einstellarbeiten an der Leuchte vornehmen. |

Always ensure the power is off and the luminaire has cooled down before performing any maintenance, cleaning or adjustment to the luminaire.

4. Installieren Sie keine Leuchten in der Nähe von Wärmequellen. |

Do not install any luminaire near heat sources.

5. Überschreiten Sie die zulässige Versorgungsnennspannung oder Stromstärke nicht. |

Do not exceed the nominal supply voltage or amperage rating.

6. Um Personenverletzungen oder Schäden an der Leuchte zu vermeiden, vergewissern Sie sich, dass die Stromkabel und Schrauben fest sitzen, bevor Sie die Stromversorgung anschließen. |

To avoid personal injury or damage to the luminaire, please ensure that the power leads and screws are secure before connecting the power.

7. Die in dieser Leuchte enthaltene Lichtquelle darf nur durch den Hersteller ersetzt werden. |

The light source contained in the luminaire shall only be replaced by the manufacturer.


LEITWERT FÜR WATTSTROMWÄHLER | GUIDEANCE FOR WATTTAGE (CURRENT) SELECTION

nur für OSRAM&TRIDONIC Vorschaltgerät | for OSRAM&TRIDONIC driver only

Durchmesser Diameter	Leistung Power	Nennstrom rated current	Dip-Switch Einstellungen Dip-Switch Settings			LED-Vorschaltgerät-Einstellung LED driver current selection
			PIN1	PIN2	mA	
Ø400mm	35W	800mA	OFF	OFF	800	Nennleistung und Stromeinstellungen Rated Power and current settings
	37W	850mA	OFF	ON	850	
	38W	875mA	ON	OFF	875	
	40W	900mA	ON	ON	900	
Ø600mm	42W	350mA	OFF	OFF	350	Nennleistung und Stromeinstellungen Rated Power and current settings
	49W	400mA	OFF	ON	400	
	60W	500mA (max.)	ON	OFF	500	
	47W	350mA	OFF	OFF	350	
Ø800mm	55W	400mA	OFF	ON	400	Nennleistung und Stromeinstellungen Rated Power and current settings
	68W	500mA	ON	OFF	500	
	75W	550mA	ON	ON	550	
	100W	250-700mA	Gebrauchsfertiger Widerstand zwischen 300-700mA zur Einstellung des Ausgangsstrom (siehe 100W 250-700mA Tridonic I-SELECT 2 PLUG PRE / EXC für Details) Ready-for-use resistor between 300-700mA to set output current value (Please refer to 100W 250-700mA Tridonic I-SELECT 2 PLUG PRE / EXC for details)			


ACHTUNG | WARNING

Die Auswahl der DIP-Schalter muss mit den in der Anleitung angegebenen Daten übereinstimmen, sonst wird das Produkt überlastet!
DIP switch selection must comply with guidance, otherwise product will be overloaded!

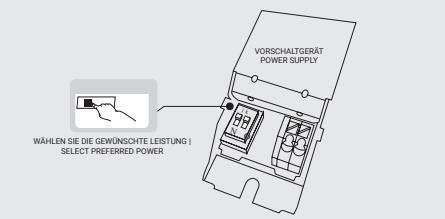

INSTALLATION

PENDELMONTAGE MIT SEIL | PENDANT INSTALLATION WIRE

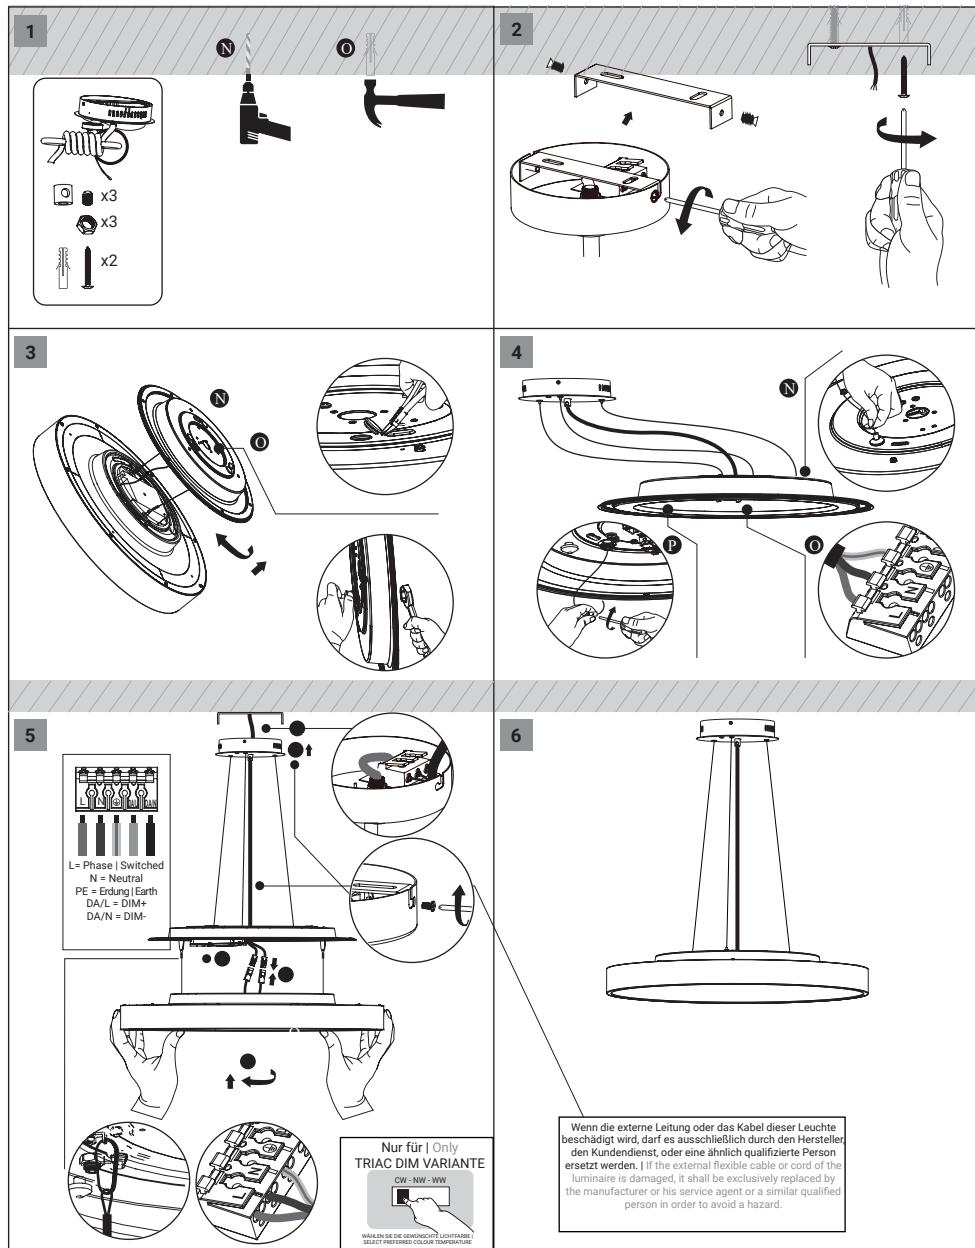

INSTALLATION

ANBAUMONTAGE | SURFACE INSTALLATION

