


## 08 Anbau-Pendelleuchten

# LUXO EVO2

PLL2036.1E323



|   |                   |
|---|-------------------|
| Leuchten Leistung                       | 36W               |
| Leuchten Lichtstrom                     | 3440lm            |
| Lichtquelle                             | LED               |
| Farbtemperatur                          | 3000K             |
| Farbwiedergabeindex                     | CRI>80            |
| Farbtoleranz                            | 3 SDCM            |
| Lebensdauer                             | 50.000h L80       |
| Steuerung                               | ON-OFF schaltbar  |
| Montageart                              | Aufbau, Abgehängt |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquellen | D                 |




## Beschreibung / Ausschreibung

Elegantes lineares Lichtprofil; nahtlos verschweißt; Gehäuse schwarz pulverbeschichtet; für Anbau oder mit separatem Zubehör für Pendelmontage geeignet; passives Thermomanagement durch optimierten Aufbau; LED System; optional mit indirekter Lichtquelle; hochglänzende Rastereinheit mit UGR <19 für Büroarbeitsplatztauglichkeit; Farbtoleranz: Initial MacAdam 3 SDCM; allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI>80; LED Lebensdauer min. 80% des Lichtstromes nach 50.000h; Gesamtleistung 36W; Leuchten Lichtausbeute: 96lm/W; Farbtemperatur warmweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 3000K; Dimension 1212x57mm; Leuchtenhöhe 76mm; Gewicht: 2,3kg; zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20°C bis zu +45°C; Netzspannung: 220-240V/ 50/60 Hz; Steuerung: ON-OFF schaltbar; Blendbegrenzung UGR19; Schutzklasse (EN 61140): I, Schutzart (DIN EN. Das Betriebsgerät ist entsprechend der Ökodesign-Anforderungen (VO (EU) 2019/2020) austauschbar. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und trägt die CE-Kennzeichnung.

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D.

## Lichtverteilung

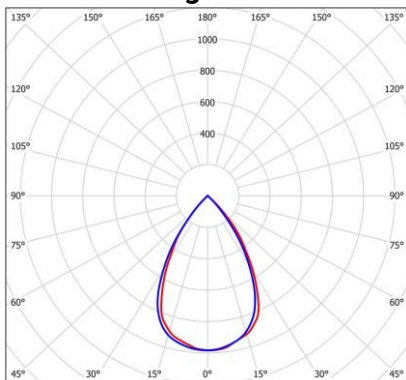

## Abmessungen

