



**06 Einbaustrahler**
**SUPERSHOP2 SQUARE**

DLS2S20.11422




Leuchten Leistung	20W
Leuchten Lichtstrom	2390lm
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	4000K
Farbwiedergabeindex	CRI>80
Farbtoleranz	3 SDCM
Lebensdauer	50.000h L80
Steuerung	ON-OFF schaltbar
Montageart	Einbau
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle	D


**Beschreibung / Ausschreibung**

Quadratischer LED Einbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche weiß pulverbeschichtet; Höchste Flexibilität durch 350° dreh- und 35° ausschwenkbarem Strahlerkopf; werkzeugloser Deckeneinbau durch Schnellmontagefedern; separate Vorschaltgeräteeinheit; passives Thermomanagement durch integrierte Kühlrippenstruktur; hocheffiziente und langlebige Leuchtdioden mit präziser Abstrahlcharakteristik; Abstrahlwinkel MEDIUM 60°, UGR22; Farbtoleranz: Initial MacAdam 3 SDCM; allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI>80; LED Lebensdauer min. 80% des Lichtstromes nach 50.000h; Gesamtleistung 20W, Leuchten Lichtausbeute: 120lm/W; Farbtemperatur neutralweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 4000K; Dimension: 145x145mm, Leuchtenhöhe 107mm; Gewicht: 0,7kg ; zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20°C bis zu +40°C; Netzspannung: 220-240V/ 50/60 Hz; Schutzklasse (EN 61140): II; Schutzart (DIN EN 60529): IP20; mit elektronischem Betriebsgerät ausgestattet; Steuerung ON-OFF schaltbar; 5 Jahre Garantie.; Das Betriebsgerät ist entsprechend der Ökodesign-Anforderungen (VO (EU) 2019/2020) austauschbar. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und trägt die CE-Kennzeichnung

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D.

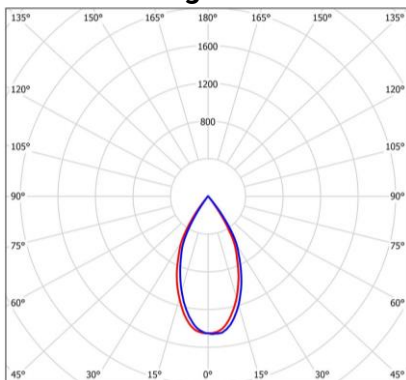**Lichtverteilung**

**Abmessungen**
