


09 Wand-Deckenleuchten

TILIA SQUARE

ALTS036.7A322.54



| | |
|--|--------------|
| Leuchten Leistung | 36W |
| Leuchten Lichtstrom | 3690lm |
| Lichtquelle | LED |
| Farbtemperatur | 3000K |
| Farbwiedergabeindex | CRI>80 |
| Farbtoleranz | 4 SDCM |
| Lebensdauer | 30.000h L80 |
| Steuerung | ON-OFF + BWM |
| Montageart | Aufbau |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle | E |




Beschreibung / Ausschreibung

Quadratischer Leuchtenkörper aus weißem Polycarbonat; geeignet für Aufbaumontage an Wand- und Decke; passives Thermomanagement durch optimierten Aufbau; geschlossenes LED System; homogene Ausleuchtung für eine schattenfreie Lichtverteilung; Optik: Opale PC-Abdeckung; Farbtoleranz: Initial MacAdam 4 SDCM; allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI>80; LED Lebensdauer min. 80% des Lichtstromes nach 30.000h; Gesamtleistung 36W; Leuchten Lichtausbeute: 103lm/W; Farbtemperatur: warmweiß 3000K; Dimension: 400x400mm; Leuchtenhöhe 53mm; Gewicht: 1,0kg; zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20°C bis zu +40°C; Netzspannung: 220-240V/ 50/60 Hz; Schutzklasse (EN 61140): II; Schutzart (DIN EN 60529): IP54; mit elektronischem Betriebsgerät ausgestattet; Steuerung ON-OFF schaltbar; mit integriertem Bewegungsmelder; 5 Jahre Garantie; Das Betriebsgerät ist entsprechend der Ökodesign-Anforderungen (VO (EU) 2019/2020) austauschbar. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und trägt die CE-Kennzeichnung.

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.

Lichtverteilung

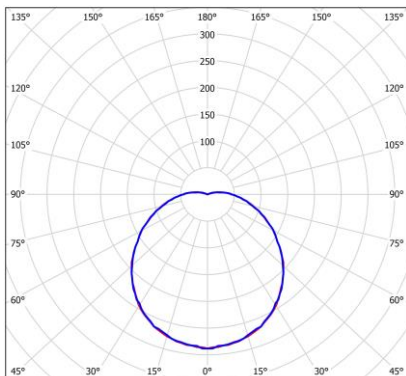

Abmessungen

