


08 Anbau-Pendelleuchten

PLANARIO

Kurzinfo

LEUCHTE

Decke, Wand
Einbau, Aufbau, Abgehängt
Aluminium
weiß/schwarz/grau/RAL
IP20



LED


3000K, 4000K
CRI>80
initial MacAdam 3 SDCM
60.000h L90

LICHTVERTEILUNG

opal breitstrahlend
mikroprism. breitstrahlend

ELEKTRISCH

ON-OFF schaltbar
DALI dim



Beschreibung

Das elegante und zeitlose Design der Anbau- und Pedelleuchte PLANARIO findet vielseitige Anwendung in modernen architektonischen Beleuchtungskonzepten. Gehäuse mit klaren Kanten und minimalistischem umlaufenden Rand aus pulverbeschichtetem Aluminium. Verschiedene Größen und Farben lassen einen großen Gestaltungsfreiraum zu. Der opale Diffusor erschafft eine weiche und homogene Lichtverteilung und verbreitet seine Wirkung besonders auch in großen Räumen. Wahlweise mit mikroprismatischem Diffusor für eine reduzierte Leuchtdichte.

Ausführungen

ARTIKELNUMMER	LEISTUNG	LICHTSTROM	FARBTEMPERATUR	DURCHMESSER	GEWICHT
XLPL017.XXX2X	16W	1.900lm	3000K 4000K	Ø 350mm	2,7kg
XLPL024.XXX2X.3	20W	2.500lm		Ø 450mm	4kg
XLPL024.XXX2X.4	23W	2.800lm		Ø 650mm	7,5kg
XLPL039.XXX2X	34W	4.000lm		Ø 900mm	15kg
XLPL034.XXX2X	33W	4.400lm		Ø 1240mm	23kg
XLPL054.XXX2X	47W	6.200lm			
XLPL077.XXX2X	71W	10.400lm			
XLPL130.XXX2X	112W	15.700lm			
XLPL137.XXX2X	122W	18.000lm			
XLPL242.XXX2X	203W	28.200lm			

X. 1 Ausführung
1 A...Anbaumontage
P...Pendelmontage


.XXX.X 1 Steuerung
1...ON-OFF schaltbar
2...DALI dim

2 Lichtverteilung
A...OPAL
B...MIKROPRISMATISCH


3 Farbtemperatur
3...3000K
4...4000K

5 Gehäusefarbe
2...weiß
3...schwarz
4...grau
5...anthrazit
8...rusty iron
9...RAL


Optik



Lichtverteilung

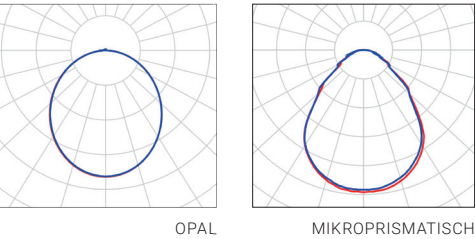

Abmessungen

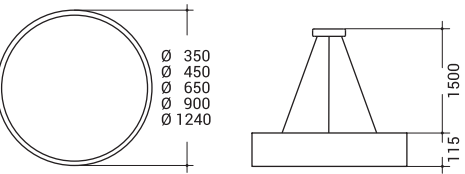

RAL Farben



Oberflächenveredelung

Bei der Endveredelung von PLANARIO wird ein spezielles Epoxidpulver verwendet. Die Oberfläche ist nach der Behandlung fein strukturiert und kann als Option auch glatt glänzend oder matt gewählt werden.

