

11 Schienenstrahler

SHOPLINE2

Kurzinfo

LEUCHTE

Decke, Wand
Einbau in 3P-Schiene
Aluminium, weiß/schwarz
IP20



LED


3000K, 4000K
CRI>80
initial MacAdam 3 SDCM
50.000h L80

LICHTVERTEILUNG

Reflektor 60°x70°
opal breitstrahlend

ELEKTRISCH

ON-OFF schaltbar

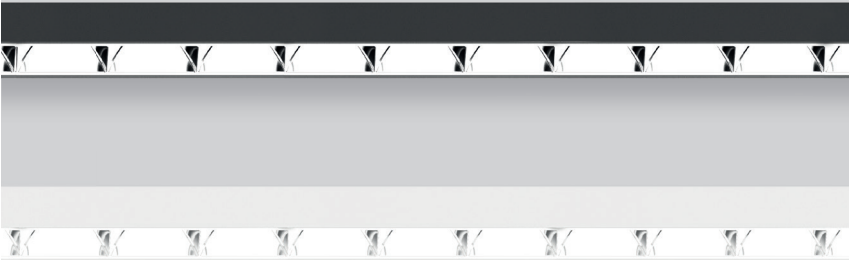

Beschreibung

Minimalistischer linearer Leuchtenkörper zur werkzeuglosen Montage in 3P-Stromschienen. Wahlweise mit Reflektor für eine gezielte Abstrahlung oder mit opaler Abdeckung für eine homogene großflächige Ausleuchtung. Entwickelt für die Anforderungen von Verkaufs- und Präsentationsflächen. Hocheffiziente Lichtquelle mit hoher Farbwiedergabe. LED Betriebsgerät im Leuchtengehäuse integriert.

Ausführungen

ARTIKELNUMMER	LEISTUNG	LICHTSTROM	LICHTVERTEILUNG	FARBTEMPERATUR	GEWICHT
SLS2030.1EX2X	30W	2.800lm	Reflektor	3000K / 4000K	1,0kg
SLS2030.1AC2X	30W	3.100lm	opal	3000K - 4000K einstellbar	

3 Farbtemperatur 3... 3000K 4... 4000K 5 Gehäusefarbe 2... weiß 3... schwarz

Multicolour



Eine Leuchte, verschiedene Lichtfarben

Mittels Schalter können verschiedene Lichtfarben eingestellt werden.

Optik




Glatte opale Struktur für eine weiche Ausleuchtung




Mehrfachkammer-Reflektor für eine gezielte Lichtlenkung

Lichtverteilung




OPAL




REFLEKTOR 60°x70°

Abmessungen

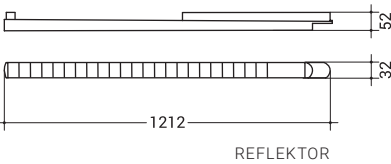

REFLEKTOR

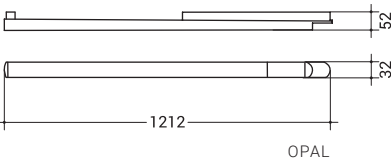

OPAL

