

07 Einbauleuchten

PLANARIO REC

Kurzinfo

LEUCHTE

Decke
Einbau
Aluminium
weiß/schwarz/grau/RAL
IP20

LED




3000K, 4000K
CRI>80
initial MacAdam 3 SDCM
60.000h L90

LICHTVERTEILUNG

opal breitstrahlend
mikroprism. breitstrahlend

ELEKTRISCH

ON-OFF schaltbar
DALI dim

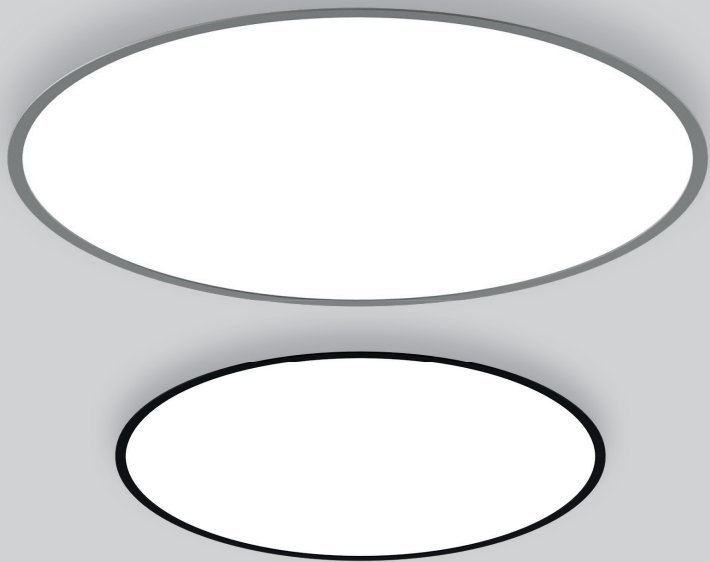

Beschreibung

Das elegante und zeitlose Design der Einbauleuchte PLANARIO REC findet vielseitige Anwendung in modernen architektonischen Beleuchtungskonzepten. Gehäuse mit klaren Kanten und minimalistischem umlaufenden Rand aus pulverbeschichtetem Aluminium. Verschiedenen Größen und Farben lassen einen großen Gestaltungsfreiraum zu. Der opale Diffusor erschafft eine weiche und homogene Lichtverteilung und verbreitet seine Wirkung besonders auch in großen Räumen. Wahlweise mit mikroprismatischem Diffusor für eine reduzierte Leuchtdichte.



Ausführungen

ARTIKELNUMMER	LEISTUNG	LICHTSTROM	FARBTEMPERATUR	ABMESSUNG	AUSSCHNITT	GEWICHT
ELPL017.XXX2X	16W	1.900lm	3000K 4000K	Ø366mm	358mm	2,7kg
ELPL024.XXX2X.3	20W	2.500lm		Ø466mm	458mm	4kg
ELPL024.XXX2X.4	23W	2.800lm				
ELPL039.XXX2X	34W	4.000lm		Ø666mm	658mm	7,5kg
ELPL034.XXX2X	33W	4.500lm				
ELPL054.XXX2X	47W	6.200lm		Ø966mm	958mm	15kg
ELPL077.XXX2X	71W	10.400lm				
ELPL130.XXX2X	112W	15.700lm				



1 Steuerung
1... ON-OFF schaltbar
2... DALI dim

2 Lichtverteilung
A... OPAL
B... MIKROPRISMATISCH


3 Farbtemperatur
3... 3000K
4... 4000K

5 Gehäusefarbe
2... weiß
3... schwarz
4... grau
5... anthrazit
8... rusty iron
9... RAL


Optik

- Mikroprismen-Struktur für eine reduzierte Leuchtdichte
- Glatte opale Struktur für eine weiche Ausleuchtung

Lichtverteilung

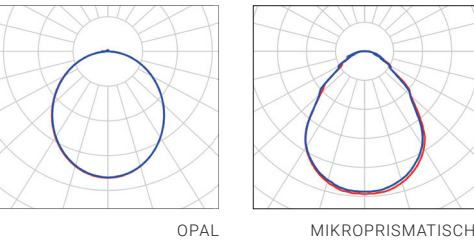

Abmessungen



RAL Farben

Farbeschichtung der Leuchte in sämtlichen RAL Farben möglich

Oberflächenveredelung

Bei der Endveredelung von PLANARIO wird ein spezielles Epoxidpulver verwendet. Die Oberfläche ist nach der Behandlung fein strukturiert und kann als Option auch glatt glänzend oder matt gewählt werden.

