


04 Feuchtraum-Wannenleuchten

POLEDO SLIM3

Kurzinfo

LEUCHTE

Decke, Wand
Abgehängt, Aufbau
Polycarbonat, weiß
IP65, IK08



LED

3000K, 4000K
CRI>80
initial MacAdam 4 SDCM
50.000h L80

LICHTVERTEILUNG

opal breitstrahlend

ELEKTRISCH

ON-OFF schaltbar



Beschreibung

Vielseitige Feuchtraumleuchte in modernem, schlankem Design für verschiedenste Einsatzgebiete. Einteilig geschlossenes Gehäuse aus schlagfestem Polycarbonat. Durch den opalen Diffusor mit breiter und homogener Lichtverteilung bietet sich POLEDO SLIM3 auch für niedrige Raumhöhen wie z.B. in Tiefgaragen und Lagerbereichen an. Wählbare Leistungsstufen durch MULTILUMEN Funktion. Einfachste Installation durch EASY CONNECT an beiden Seiten der Leuchte und einer integrierten Durchgangsverdrahtung in 3x2,5mm².



Easy Connect

für einfachsten Anschluss

EVG Multilumen



Eine Leuchte, verschiedene Lichtstärken

Mittels DIP-Schalter können verschiedene Leistungsstufen eingestellt werden.


Ausführungen

ARTIKELNUMMER	LEISTUNG	LICHTSTROM	LÄNGE	FARBTEMPERATUR	GEWICHT
FRPSF20.1A X22.4D	20W	3.000lm	629mm	3000K 4000K	0,6kg
FRPS040.1A X22.4D	20-40W	2.900 - 5.800lm	1175mm		1,5kg
FRPS060.1A X22.4D	30-60W	4.500 - 8.900lm	1450mm		1,6kg




3 Farbt Temperatur
3... 3000K
4... 4000K

Lichtverteilung



OPAL 120°

Abmessungen

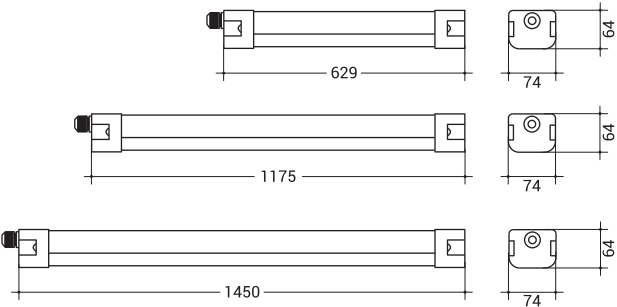


Durchgangsverdrahtung



inkl. 3x2,5mm²
Durchgangsverdrahtung



Zubehör

ARTIKELNUMMER	BESCHREIBUNG
 FRMSZB030	Montagehalter schwenkbar, 2er Set
 FRPSZB040	Seilabhängung 1,5m, 2er Set