


LUXO PRO

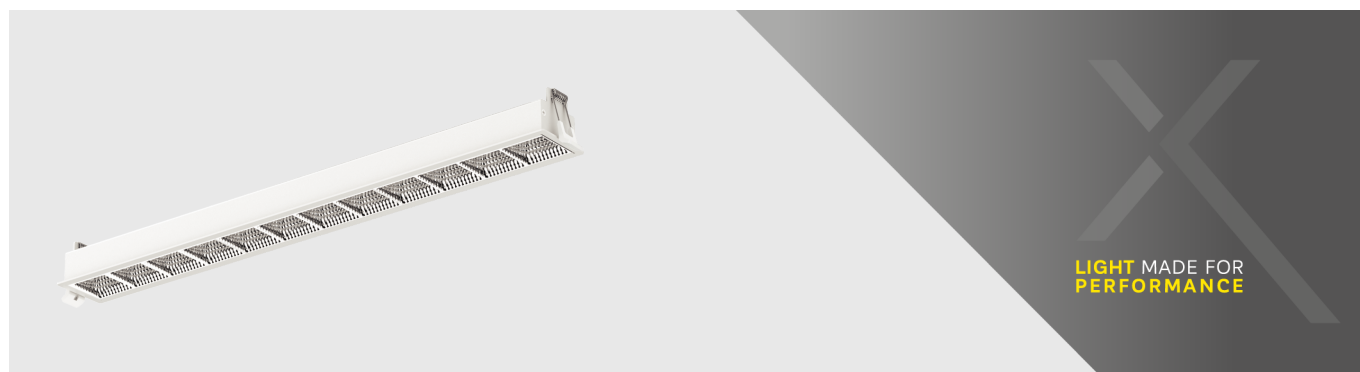

LEUCHTE

Einbau
 Aluminium
 Weiß
 1,4kg, 1,7kg, 2,0kg
 IP20

LED

3000K, 4000K
 CRI> 80
 Initial MacAdam 3
 50.000h L80

ELEKTRISCH


16W, 24W, 36W
 1.600lm, 2.400lm, 3.600lm
 100lm/W
 ON/OFF + DIM-PHASE, DALI

OPTIK


WIDE 85°, UGR19

Lineare Einbauleuchte aus Aluminiumstrangpressprofil; nahtlos verschweißt; Gehäusefarbe weiß pulverbeschichtet; passives Thermomanagement durch optimierten Aufbau; LED System; hochglänzende Rastereinheit (UGR19 für Büroarbeitsplatztauglichkeit) bei direkter Lichtquelle; Farbtoleranz: Initial 3-Step MacAdam; allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI>80; LED Lebensdauer min. 80% des Lichtstromes nach 50.000h; Gesamtleistung wahlweise 16W, 24W oder 36W; Leuchten Lichtausbeute: 100lm/W; Farbtemperatur wahlweise warmweiß oder neutralweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 3000K, 4000K; Dimension 182x57mm (16W), 345x57mm (24W) oder 510x57mm (36W); Leuchtenhöhe 46mm; Gewicht: 1,4kg, 1,7kg oder 2,0kg; zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20°C bis zu +40°C; Netzspannung: 220-240V/ 50/60 Hz; Blendbegrenzung UGR19; Schutzklasse (EN 61140): I, Schutzart (DIN EN 60529): IP20; mit elektronischem Betriebsgerät ausgestattet; Steuerung wählbar in ON/OFF + DIM PHASE oder digital dimmbar (DALI); 5 Jahre Garantie.

Gesamtleistung: 16W, 24W, 36W
 Steuerung: ON/OFF, DALI;
 Abstrahlwinkel: WIDE 85°, UGR19




LICHTVERTEILUNG



UGR19 WIDE 85°

Cut out: 170 x 47

DIMENSION

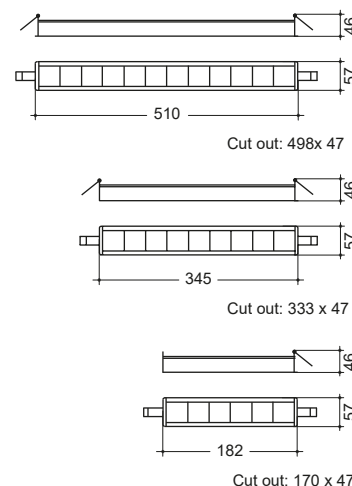

ARTIKELNUMMER	STEUERUNG	LICHTFARBE	OPTIK	LEISTUNG	DIMENSION	GEHÄUSE	
DLLP016.51322.S	ON/OFF	3000K	WIDE 85°	16W	182x57x46mm (1,4kg)	Weiß	
DLLP016.21322.S	DALI						
DLLP016.51422.S	ON/OFF	4000K					
DLLP016.21422.S	DALI						
DLLP024.51322.S	ON/OFF	3000K	WIDE 85°	24W	345x57x46mm (1,7kg)		
DLLP024.21322.S	DALI						
DLLP024.51422.S	ON/OFF	4000K					
DLLP024.21422.S	DALI						
DLLP036.51322.S	ON/OFF	3000K	WIDE 85°	36W	510x57x46mm (2,0kg)		
DLLP036.21322.S	DALI						
DLLP036.51422.S	ON/OFF	4000K					
DLLP036.21422.S	DALI						