


### 13 Dekorative Mastaufsatzleuchten

## SANTINA

SDSA020.12113



Leuchten Leistung	20W
Leuchten Lichtstrom	1850lm
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	2200K
Farbwiedergabeindex	CRI>70
Farbtoleranz	4 SDCM
Lebensdauer	80.000h L80
Steuerung	ON-OFF schaltbar, DALI dim
Montageart	Mastmontage
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle	E

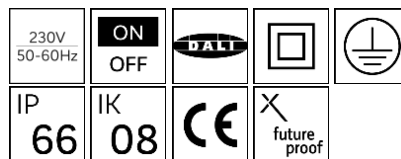


### Beschreibung / Ausschreibung

Dekorative Mastaufsatzleuchte; Aluminium-Druckguss-Gehäuse; schwarz pulverbeschichtet; Linsenoptik; Mastaufsatzmontage; Mastaufnahme: Ø60mm; einfache Montage durch Edelstahl-Klemmschrauben; typische Montagehöhe: 3-6m; passive Kühlung durch intelligentes Thermomanagement mit Luftzirkulation; innovatives Linsensystem mit Abstrahlcharakteristik Asymmetrisch; am EVG programmierbarer Lichtstrom; Farbtoleranz: Initial MacAdam 4 SDCM; allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI>70; LED Lebensdauer min. 80% des Lichtstromes nach 100.000h; Gesamtleistung 20W; LED-Lichtausbeute: 93lm/W; Farbtemperatur: warmweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 2200K; Dimension Ø450mm; Leuchtenhöhe 526mm; Gewicht: 7,4kg; zulässige Umgebungstemperatur (ta): -30°C bis zu +50°C; Netzspannung: 220-240V/ 50/60 Hz; AC; Schutzklasse (EN 61140): II; Schutzart (DIN EN 60529): IP66; Stoßfestigkeitsgrad (IEC 62262): IK08; mit elektronischem Betriebsgerät ausgestattet; inkl. Überspannungsschutz 10kV; Steuerung ON-OFF schaltbar + DALI dim; 5 Jahre Garantie; Das Betriebsgerät ist entsprechend der Ökodesign-Anforderungen (VO (EU) 2019/2020) austauschbar. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und trägt die CE-Kennzeichnung.

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.

### Lichtverteilung

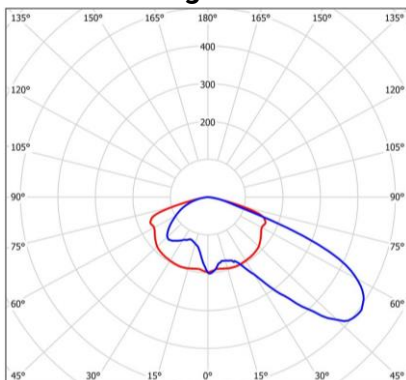

### Abmessungen

