

13 Dekorative Mastaufsatzleuchten

SANTINA

Kurzinfo

LEUCHTE

Straße,- Weg,- Parkplatz
für Mastzopf Ø60mm bzw.
Ø76mm mit optionalem Adapter
Aluminium, schwarz RAL9017
IP66, IK08

LED

2200K, 2700K, 3000K, 4000K
CRI>70, CRI>80 optional
initial MacAdam 4 SDCM
80.000h L80

LICHTVERTEILUNG

symmetrisch
asymmetrisch wide01

ELEKTRISCH

ON-OFF schaltbar
DALI dim
automatisches DIM Profil

ON
OFF

DALI

DIMMABLE
STREET

IP
66

IK
08

CE

future
proof



Beschreibung

Aufsatzleuchte in formschönem Design. Vielseitige Lösung für die professionelle Beleuchtung von Seitenstraßen, Verkehrswegen, Wohngebieten, Promenaden und Fußgängerzonen. Aluminiumgehäuse in schwarz pulverbeschichtet. Hocheffiziente LED-Technik mit innovativem Linsensystem für eine optimale Lichtstärkeverteilung. FULL CUT OFF System. Extrem witterungsbeständig und langlebig. Einfache und schnelle Montage durch Edelstahl- Klemmschrauben. Zusätzliche Adapter zur Wand- und Mastmontage auf Anfrage erhältlich.



Ausführungen


ARTIKELNUMMER	LEISTUNG	LICHTSTROM	FARBTEMPERATUR	MONTAGEHÖHE	GEWICHT
SDSA020.XXX13	20W	2.600lm	2200K	3-6m	7,4kg
SDSA040.XXX13	40W	5.100lm	2700K		7,6kg
SDSA060.XXX13	60W	7.600lm	3000K		7,9kg
			4000K		

.XXX--
1 2 3


1 Steuerung
1... ON-OFF schaltbar
2... DALI dim
6... Automatisches
DIM Profil

2 Lichtverteilung
2... STREET1203
6... SYM1201


3 Farbtemperatur
1... 2200K
2... 2700K
3... 3000K
4... 4000K

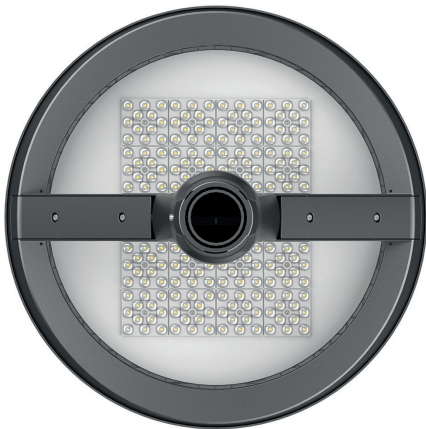

Lichtverteilung




Street1203



Sym1201

Abmessungen



Automatisches Dimmprofil



Ein maßgeschneidertes autarkes Dimmprofil mit Zeitintervallen und Lichtstufen wird in das LED Betriebsgerät programmiert. Es wird keine zusätzliche Verkabelung an der Leuchte benötigt.

Full cut-off Leuchte



Leuchten, welche nach oben abgeschirmt sind und kein Licht in und über die Horizontale abstrahlen.

Maste und Zubehör



Sämtliche Stahl- und Aluminiummaste inkl. Zubehör erhalten Sie ebenfalls bei UEBEX.