


01 Hallenleuchten HB3

Kurzinfo

LEUCHTE

Decke, Wand
Abgehängt, Aufbau
Aluminium, grau
IP65, IK09



LED


4000K
CRI>80
initial MacAdam 4 SDCM
65.000h L80

LICHTVERTEILUNG

symmetrisch 65° UGR22
symmetrisch 85° UGR22


ELEKTRISCH

ON-OFF schaltbar
DALI dim



Beschreibung

High Performance Hallenleuchte mit enormer Effizienz und perfektionierter Lichtverteilung. Präzise Lichtlenkung und hohe Entblendung durch spezielle MLL Optik (Multiple LED Lens). Robustes, rotationssymmetrisches Gehäuse, pulverbeschichtet mit hoher Funktionalität. Innovatives glattes Design mit optimiertem passivem Thermomanagement und intelligent geleiteterem Luftstrom. Minimale Staubablagerung und enorm hohe Lebensdauer. Große Flexibilität bei der Montage und Wartungsoptimiert.

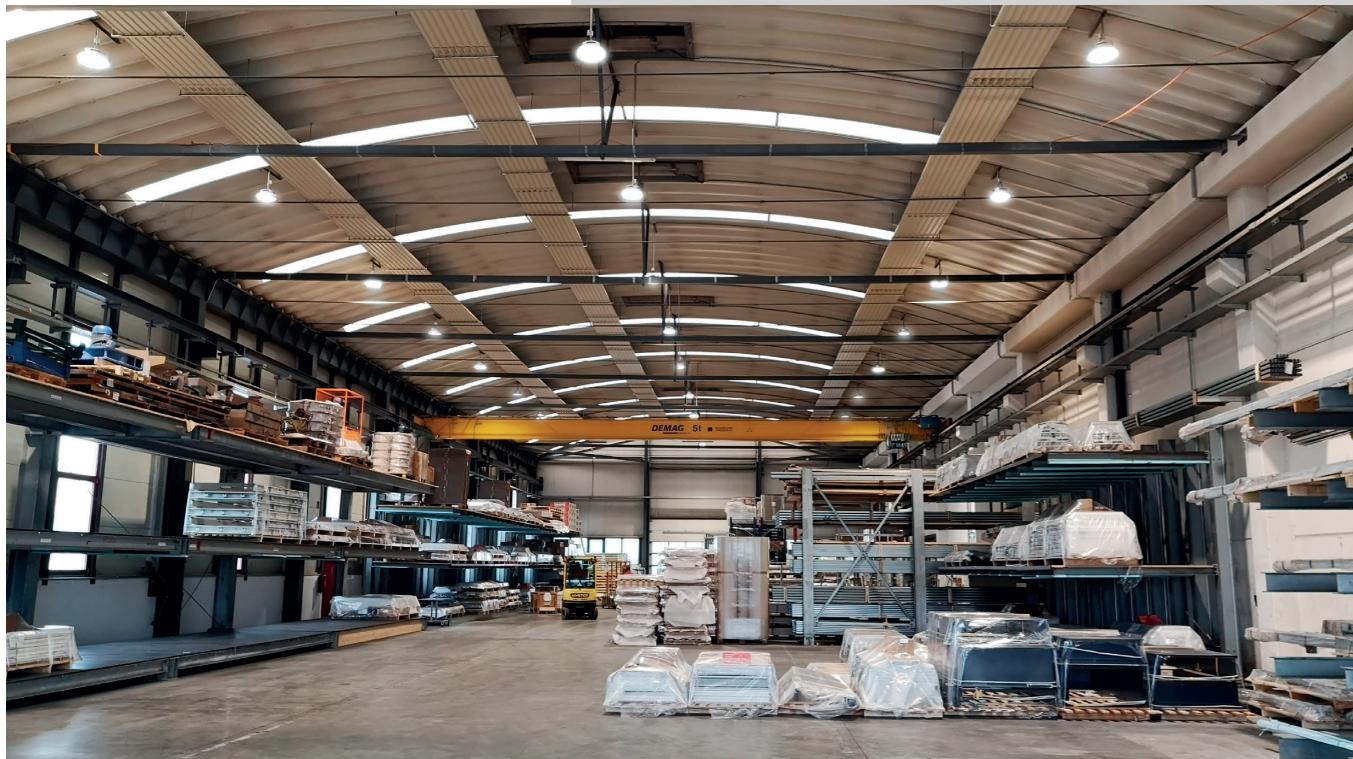


Ausführungen



ARTIKELNUMMER	LEISTUNG	LICHTSTROM	FARBTEMPERATUR	GEWICHT
HLH3120.2X424	120W	20.100lm	4000K	5,5kg
HLH3200.2X424	200W	32.400lm		

- X -
 2 ... **Lichtverteilung**
 2... SPOT 65°
 3... MEDIUM 85°

Lichtverteilung

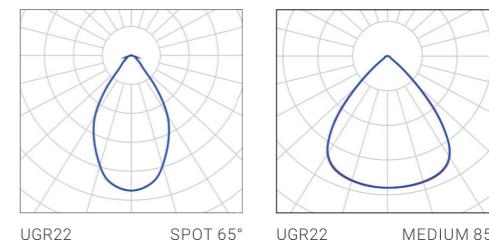

Abmessungen

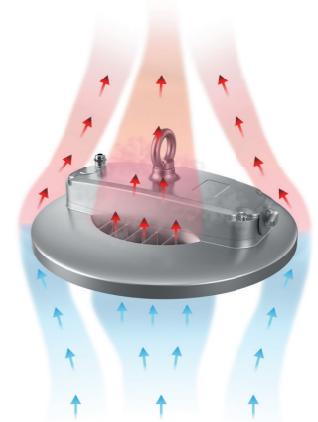

innovative MLL Optik für
präzise Lichtlenkung

optimiertes, passives
Thermomanagement



Zubehör

ARTIKELNUMMER	BESCHREIBUNG
HLH3ZB010	Anbau-Montagebügel schwenbar
HLMKZB020	2m Kette für Pendelmontage, inkl. Karabiner