


## 02 Flutlichtstrahler

### ATUR2

FLA2045.13324.2



Leuchten Leistung	45W
Leuchten Lichtstrom	6.750lm
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	3000K
Farbwiedergabeindex	CRI>80
Farbtoleranz	4 SDCM
Lebensdauer	50.000h L70
Steuerung	ON-OFF schaltbar
Montageart	Aufbau
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle	C




### Beschreibung / Ausschreibung

High Performance LED Flutlichtstrahler aus robustem und widerstandsfähigem Gehäuse; grau pulverbeschichtet; für Aufbaumontage an Wand und Decke und sowie Mastmontage geeignet; Montaghalter 180° rotationsverstellbar; passive Kühlung durch integrierte Kühlrippenstruktur; Hocheffiziente und langlebige Leuchtdioden mit gleichmäßiger Lichtverteilung; optisches System aus PC-Linsensystem beschaffen; geschlossenes LED System; symmetrisch breit abstrahlende Leuchte; Farbtoleranz: Initial MacAdam 4 SDCM; allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI>80; LED Lebensdauer min. 70% des Lichtstromes nach 50.000h; Gesamtleistung 45W; Leuchten Lichtausbeute: 150lm/W; Farbtemperatur: warmweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 3000K; Dimension 295x96mm, Leuchtenhöhe 183mm inkl. rotationsfähigem Montagebügel; Gewicht: 2,8kg; zulässige Umgebungstemperatur (ta): -30°C bis zu +45°C; Netzspannung: 220-240V/ 50/60 Hz; Schutzklasse (EN 61140): I; Schutzart (DIN EN 60529): IP66; Stoßfestigkeitsgrad (IEC 62262): IK08; mit elektronischem Betriebsgerät ausgestattet, Steuerung ON-OFF schaltbar; 5 Jahre Garantie; Das Betriebsgerät ist entsprechend der Ökodesign-Anforderungen (VO (EU) 2019/2020) austauschbar. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und trägt die CE-Kennzeichnung.

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C.

### Lichtverteilung

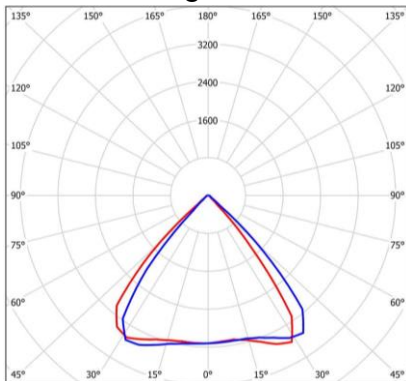

### Abmessungen

