

06 Einbaustrahler

CAPICO2 ROUND

Kurzinfo

LEUCHTE

Decke
Einbau
Aluminium, weiß/schwarz
IP54, IK06



LED


3000K, 4000K
CRI>80
initial MacAdam 3 SDCM
50.000h L80

LICHTVERTEILUNG

symmetrisch 36° UGR19
symmetrisch 60° UGR19-22

ELEKTRISCH

ON-OFF schaltbar
DALI dim
PHASE dim



Beschreibung

Vielseitiges und kompaktes LED Downlight aus Aluminium mit einem abnehmbaren Abdeckrahmen in weiß oder schwarz. Beschichteter hochglänzender Facettenreflektor mit feiner Wabenstruktur und präziser Abstrahlcharakteristik. Hocheffiziente Lichtquelle mit ausgezeichneter Entblendung und passivem Wärmemanagement. CAPICO2 verbindet Effizienz und Funktionalität mit einem ansprechenden modernen Erscheinungsbild und ist ein perfektes Lichtwerkzeug für Empfang, Flur, Büro, Konferenzraum, Shop oder Museum. Werkzeuglose Montage durch federgelagerten Klemmmechanismus.



Ausführungen

ARTIKELNUMMER	LEISTUNG	LICHTSTROM	FARBTEMPERATUR	ABMESSUNG	AUSSCHNITT	GEWICHT
DLC2S13.XXX2X	13W	1.300lm	3000K 4000K	Ø110mm	Ø90-95mm	0,3kg
DLC2M20.XXX2X	20W	2.300lm		Ø172mm	Ø150-165mm	0,7kg
DLC2L25.XXX2X	25W	3.000lm		Ø228mm	Ø200-210mm	1,1kg
DLC2L35.XXX2X	35W	4.100lm				

- .X.X.X.X.X

1 2 3 5
- 1 Steuerung

1... ON-OFF schaltbar

2... DALI dim

5... PHASE dim
- 2 Lichtverteilung

1... MEDIUM 60°

2... SPOT 36°
- 3 Farbtemperatur

3... 3000K

4... 4000K
- 5 Gehäusefarbe

2... weiß

3... schwarz

Reflektor

Werkzeuglos einsetzbarer Reflektor zur individuellen Gestaltung und Anpassung.


	ARTIKELNUMMER	BESCHREIBUNG
	DLC2XB020.1	Facettenreflektor hochglänzend
	DLC2XB020.3	Reflektor schwarz glänzend

- X Größe
- S... für Gehäuse Ø110mm
- M... für Gehäuse Ø172mm
- L... für Gehäuse Ø228mm

Kombinationen



Lichtverteilung

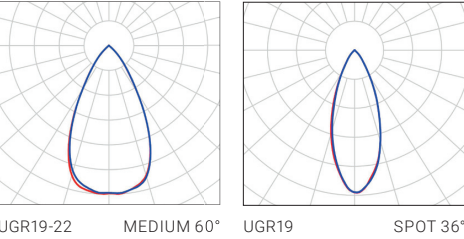

Abmessungen

