


08 Anbau-Pendelleuchten **PLANARIO EDGE** ALPE060.1B322



Leuchten Leistung	60W
Leuchten Lichtstrom	4830lm
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	3000K
Farbwiedergabeindex	CRI>80
Farbtoleranz	3 SDCM
Lebensdauer	50.000h L80
Steuerung	ON-OFF schaltbar
Montageart	Aufbau, Abgehängt
Energieeffizienzklasse der Lichtquellen	E, G




Beschreibung / Ausschreibung

Runder Leuchtenkörper aus Aluminium; geeignet zur Decken-Anbaumontage sowie mit optionalem Zubehör zur Pendelmontage; absolut homogene und schattenfreie Lichtverteilung mit mikroprismatischer Abdeckung; moderne geradlinige Formsprache für höchste Ansprüche in der Architektur; Farbtoleranz: Initial MacAdam 3 SDCM; allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI>80; LED Lebensdauer min. 80% des Lichtstromes nach 50.000h; Gesamtleistung: 60W; Lichtausbeute: 80lm/W, Farbtemperatur: warmweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 3000K; Dimension: Ø600mm; Leuchtenhöhe 86mm; zulässige Umgebungstemperatur (ta): -10°C bis zu +30°C; Netzspannung: 220-240V/50Hz; Schutzklasse (EN 61140): I; Schutzart (DIN EN 60529): IP40; Gehäusefarbe weiß; mit elektronischem Betriebsgerät ausgestattet; Steuerung ON-OFF schaltbar; 5 Jahre Garantie. Das Betriebsgerät ist entsprechend der Ökodesign Anforderungen (VO (EU) 2019/2020) austauschbar. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und trägt die CE-Kennzeichnung

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse E und G.

Lichtverteilung

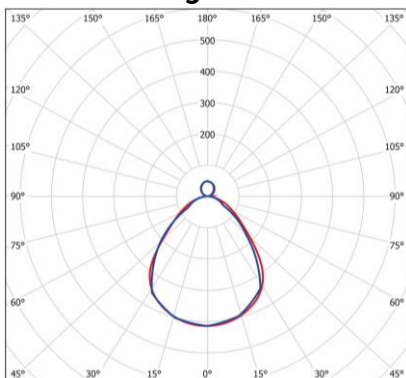

Abmessungen

