

PLANARIO EDGE

Kurzinfo

LEUCHTE

Decke, Wand
Aufbau, Abgehängt
Aluminium, weiß/schwarz
IP40



LED



3000K, 4000K
CRI>80
initial MacAdam 3 SDCM
50.000h L80

LICHTVERTEILUNG

mikroprism. breitstrahlend UGR21

ELEKTRISCH

ON-OFF schaltbar
PHASE dim



Beschreibung

Pure Eleganz gepaart mit zeitlosem Design. Pulverbeschichtetes Aluminiumgehäuse mit klaren Kanten und zurückversetzter Leuchtfläche. Von der Wand abgesetzter Leuchtenkörper mit Schattenfuge und dezenten indirektem Lichtanteil. Der mikroprismatische Diffusor sorgt für einen erhöhten Augenkomfort und eine homogene Lichtverteilung. Einsatz von hocheffizienten LEDs mit sehr guter Farbwiedergabe. Vielseitige Montagemöglichkeiten an Wand und Decke.




Ausführungen

| ARTIKELNUMMER | STEUERUNG | LEISTUNG | LICHTSTROM | FARBTEMPERATUR | DURCHMESSER | GEWICHT |
|---------------|-----------|----------|-------------------|---------------------------|-------------|---------|
| ALPE040.5BC2X | PHASE dim | 40W | 3.700lm | 3000K - 4000K einstellbar | Ø400mm | 3,2kg |
| ALPE060.1BX2X | ON-OFF | 42-60W | 3.900 - 5.500lm | 3000K 4000K | Ø600mm | 6,9kg |
| ALPE075.1BX2X | schaltbar | 47-75W | 4.500lm - 7.200lm | | Ø800mm | 11kg |

• -- | X | X
3 5
3...3000K
4...4000K
3 Gehäusefarbe
2...weiß
3...schwarz




Lichtverteilung



UGR21 MIKROPRISMATISCH

Λ 15%
Lichtverteilung
∨ 85%

Abmessungen

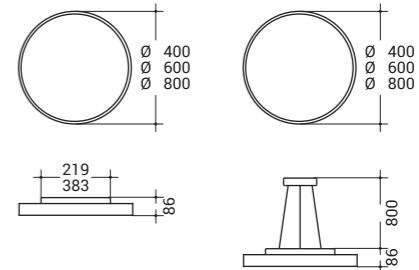

EVG Multilumen



Eine Leuchte, verschiedene Lichtstärken

Mittels DIP-Schalter können verschiedene Leistungsstufen eingestellt werden.

Multicolour



Eine Leuchte, verschiedene Lichtfarben

Mittels Schalter können verschiedene Lichtfarben eingestellt werden.

Optik



Mikroprismen-Struktur für eine reduzierte Leuchtdichte

Zubehör

| ARTIKELNUMMER | BESCHREIBUNG |
|---------------|---|
| ALPEZB010.2 | Deckenrosette weiß, inkl. 0,8m Kabel 3-polig und 3-Punkt Seilabhangung |
| ALPEZB010.3 | Deckenrosette schwarz, inkl. 0,8m Kabel 3-polig und 3-Punkt Seilabhangung |