

14 Architektonische Strahler

BEAM2

Kurzinfo

LEUCHTE
Boden, Wand
Aufbau
Aluminium, schwarz RAL9005
IP65, IK06

LED
3000K
CRI>80
initial MacAdam 5 SDCM
50.000h L80

LICHTVERTEILUNG
symmetrisch 24°/50°

ELEKTRISCH
ON-OFF schaltbar



Beschreibung

Dezenter architektonischer Strahler entwickelt für die Beleuchtung von Bauwerken, Skulpturen, Fassaden und Gartenanlagen. Durch eine gezielte Abstrahlcharakteristik werden beeindruckende Lichteffekte erzeugt. Wahlweise mit Flanschplatte oder Erdspieß ausgeführt. Hochwertig gefertigtes Gehäuse aus schwarzem pulverbeschichtetem Aluminiumdruckguss. Einsatz von effizienter LED-Technik mit innovativer Reflektor-einheit. Extrem witterungsbeständig und langlebig. LED Betriebsgerät im Leuchtengehäuse integriert.




Ausführungen

ARTIKELNUMMER	LEISTUNG	LICHTSTROM	FARBTEMPERATUR	AUSFÜHRUNG
ASB2S08.1X323.M	8W	900lm	3000K	Mit Montageflansch
ASB2S08.1X323.E				Mit Erdspieß



2 Lichtverteilung
1...MEDIUM 50°
2...SPOT 24°

Lichtverteilung

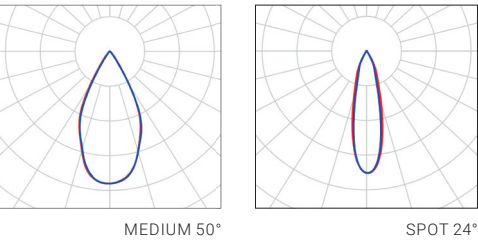

Abmessungen

