


## 14 Architektonische Strahler

### ZEUS2 square

ASZ2S18.1C323.Z



Leuchten Leistung	18W
Leuchten Lichtstrom	1310lm
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	3000K
Farbwiedergabeindex	CRI>80
Farbtoleranz	3 SDCM
Lebensdauer	50.000h L80
Steuerung	ON-OFF schaltbar
Montageart	Wand
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle	E




### Beschreibung / Ausschreibung

Architektonischer Wandstrahler aus schwarz pulverbeschichtetem Aluminium; Wandmontage; passive Kühlung durch intelligentes Thermomanagement mit Luftzirkulation; zweiseitiger Lichtaustritt, einstellbar 15° bis 120°; Farbtoleranz: Initial MacAdam 3 SDCM; allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI>80; LED Lebensdauer min. 80% des Lichtstromes nach 50.000h; Gesamtleistung 18W; Leuchten Lichtausbeute: 73lm/W; Farbtemperatur: warmweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 3000K; Dimension 242x98mm, Leuchtenhöhe 100mm; Gewicht: 1,1kg; zulässige Umgebungstemperatur (ta): -30°C bis zu +45°C; Netzspannung: 220-240V/ 50/60 Hz; Schutzklasse (EN 61140): I; Schutzart (DIN EN 60529): IP65; Stoßfestigkeitsgrad (IEC 62262): IK06; mit elektronischem Betriebsgerät ausgestattet, Steuerung ON-OFF schaltbar; 5 Jahre Garantie; Das Betriebsgerät ist entsprechend der Ökodesign-Anforderungen (VO (EU) 2019/2020) austauschbar. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und trägt die CE-Kennzeichnung.

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.

### Lichtverteilung

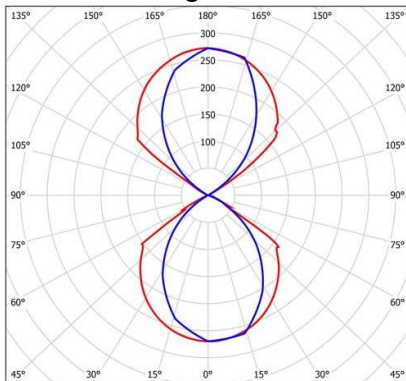

### Abmessungen

